

SUŠICÍ SKŘÍŇ

DC
ŘADA

DC 4

4KG



POPIS

- Variabilní konstrukce umožňuje závěsným tyčím jednoduché vysunutí vpřed pro snadný přístup k oděvům nebo směrem dolů pro vytvoření většího prostoru.
- Snadná instalace, odtah je připojen k systému větrání a vlhký vzduch je odváděn ven z místnosti.
- Všechny elektrické komponenty jsou umístěny na horní liště, což umožňuje snadnou údržbu.
- Výtažný závěsný systém
- 3 teplotní úrovně, vysoká, normální, nízká
- Energeticky úsporné
- Časovač nastavitelný až do 4 hodin
- Ochrana proti přehřátí
- IP 24 klasifikace
- CE schválení

CÍLOVÉ SKUPINY


Mateřské školky, družiny, školy, šatny pracovníků lodě, letiště, lyžařská střediska, kempy.

HLAVNÍ SPECIFIKACE		DC4
Kapacita	kg/lbs	4 kg/8,8 lbs
Kapacita sušení	g/min*	17
Délka zavěšení	m	16
Ohřev	kW	1,5
Celkový příkon	kW	1,535
Spotřeba energie úsporný program / kg	kWh	0,5
Spotřeba energie rychlý program / kg	kWh	0,6


* platné pro textilie po odstředění ve vysokých otáčkách

TECHNICKÉ SPECIFIKACE		DC4
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		
Elektrické připojení		220-240/50/60Hz/1phase
Jištění	A	10
Celkový příkon	kW	1,535
Topná tělesa	kW	1,5
ODTAH		
Vývod odtahu	Ø mm/inch	100/3,94
Průtok vzduchu	m ³ /h	45
Pokles tlaku	max Pa	60
Odvodňovací kapacita	g/min	17*
AKUSTICKÁ HLADINA		
Vzdušná hladina akustického tlaku	dB(A)	60
PŘEPRAVNÍ HODNOTY		
Hmotnost	kg/lbs	61/134,5
Balení	kg/lbs	4/8,8
Hmotnost včetně balení	kg/lbs	65/143
Převážný objem	m ³	0,2
ROZMĚRY		
Šířka	mm/inch	595/23,4
Hloubka	mm/inch	619/24,4
Výška	mm/inch	1939/76,3


Čelní pohled

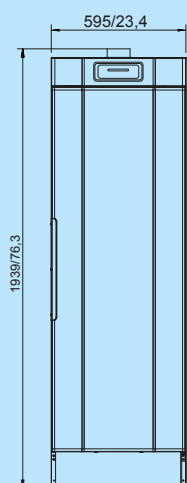

Boční pohled

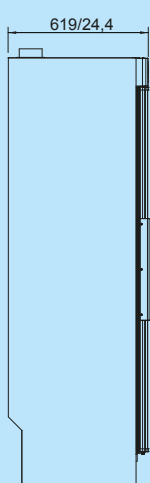

Horní pohled



Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

