

DVOJITÉ PRŮMYSLOVÉ SUŠICE

DX
ŘADA

DX13/13 DX20/20

2X13KG

2X20KG



FEATURES

- Dvojnásobná kapacita při zachování stejného půdorysu
- Programátor:
 - Dual Digital Control nebo OPL Micro
 - Mincovníková verze: XQ-Control
- Elektrický, plynový a parní ohřev (DX13/13)
- Plynový ohřev (DX20/20)
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla (DX 13/13 Ø 57cm, DX 20/20 Ø 68cm)
- Galvanizovaný buben
- Axiální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr

OPTIONS

- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Mincovníkové ovládání
- Full OPL programátor
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+® (pouze s programátorem OPL Micro):
 - nižší energetické a provozní náklady
 - nižší náklady v obměně použitého prádla za nové



VHODNÉ
PRO
SAMOOBSLUŽNÉ
PRADELNY




DVOJNÁSOBNÁ
KAPACITA




JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ

TYP		DX13/13	DX20/20
KAPACITA			
Kapacita	kg	2x13	2x20
Objem bubny	l	2x300	2x420
Průměr bubny	mm	Ø 762	Ø 838
PRŮTOK VZDUCHU			
Průtok vzduchu	l/s	380	570
PRŮMĚR SUŠENÍ			
Plynový ohřev	g/min	294	385
Elektrický ohřev	g/min	258	-
MOTORY			
Ventilátor	kW	2x0,4	2x0,4
Pohon	kW	2x0,2	2x0,4
PLYNOVÝ OHŘEV			
Výkon	kW	21,4	27,8
Výkon	kBTU/h	73	95
Elektrické připojení		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Plynové připojení	NPT	½"	½"
PARNÍ OHŘEV			
Vysoký tlak 6,9 bar	kW	25,03	-
	kBTU/h	85,4	-
Elektrické připojení		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz, 3x440-480V/ 50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Parní připojení	NPT	¾"	-
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Výkon	kW	21	-
Elektrické připojení		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
ODTAH	Ø /mm	1x200	1x250
ROZMĚRY			
VxŠxH	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Čistá hmotnost (E, G, S)	kg	300, 260, 275	- , 320, -
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Rozměry balení (folie) VxŠxH	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Hrubá hmotnost (folie E,G,S)	kg	300, 270, 290	- , 340, -
Rozměry balení (bedna) VxŠxH	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Hrubá hmotnost (bedna E,G,S)	kg	360, 330, 350	- , 420, -

Boční pohled DX 13/13 20/20

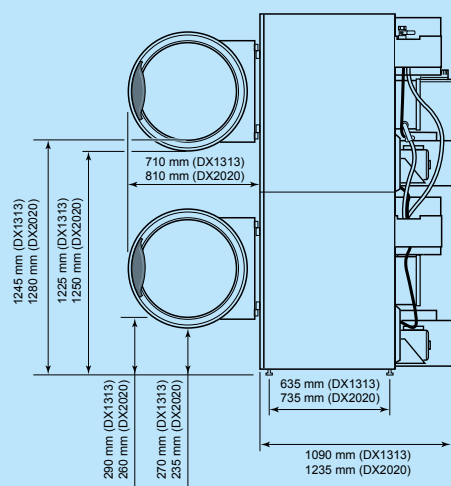

Zadní pohled DX 13/13 20/20

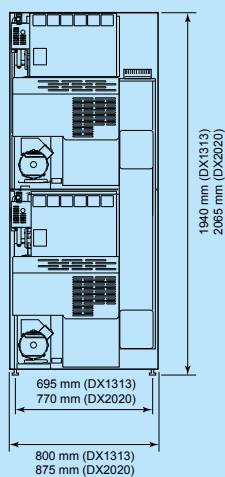

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

