

PRŮMYSLOVÉ SUŠICE

DX
ŘADA

DX 25

DX 34

25KG

34KG



FEATURES

- Programátor:
 - Dual Digital Control nebo OPL Micro
 - Mincovníková verze: XQ-Control
- Elektrický, plynový a parní ohřev
- Velký dveřní otvor pro snadné vkládání a vykládání prádla (Ø 68cm)
- Galvanizovaný buben
- Radiální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr

OPTIONS

- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+® (pouze s programátorem OPL Micro):
 - nižší energetické a provozní náklady
 - nižší náklady v obměně použitého prádla za nové
- SafeTech™ protipožární zhašecí systém



RYCHLÝ ČAS
SUŠENÍ



JEDNODUCHÉ
OVLÁDÁNÍ



SNADNÁ
ÚDRŽBA


senso.dry+

SafeTech™

TYP		DX25	DX34
KAPACITA			
Kapacita	kg	25	34
Objem bubny	l	530	634
Průměr bubny	mm	Ø 940	Ø 940
PRŮTOK VZDUCHU			
Průtok vzduchu	l/s	330	380 (G 330)
PRŮMĚR SUŠENÍ			
Plynový ohřev	g/min	476	571
Elektrický ohřev	g/min	390	521
MOTORY			
Ventilátor	kW	0,4	0,4
Pohon	kW	0,4	0,4
PLYNOVÝ OHŘEV			
Výkon	kW	38,1	48,4
Výkon	kBTU/h	130	165
Elektrické připojení		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Plynové připojení	NPT	½"	½"
PARNÍ OHŘEV			
Vysoký tlak 6,9 bar	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
Elektrické připojení		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Parní připojení	NPT	¾"	¾"
ELEKTRICKÝ OHŘEV			
Výkon	kW	30	36
Elektrické připojení		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
ODTAH	Ø /mm	200	200
ROZMĚRY			
V×Š×H	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Čistá hmotnost (E, G, S)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Rozměry balení (folie E, G) V×Š×H	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Rozměry balení (folie S) V×Š×H	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Hrubá hmotnost (folie E,G,S)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Rozměry balení (bedna) V×Š×H	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Hrubá hmotnost (bedna E,G,S)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

Boční pohled DX 25 34

Zadní pohled DX 25 34

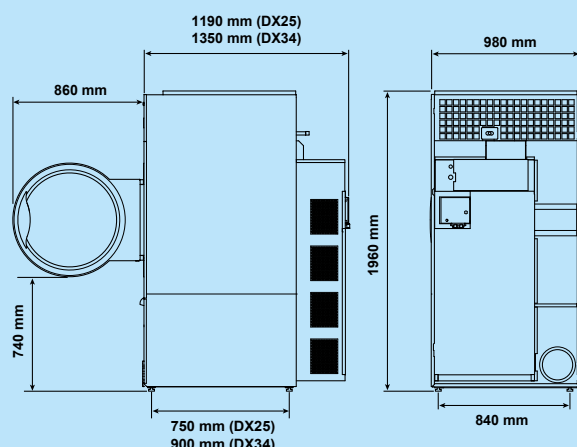

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

