

PRŮMYSLOVÝ SUŠÍCÍ VÁLCOVÝ ŽEHLIČ


I
ŘADA

I33

320MM



VYSOKÝ
VÝKON



KOMPAKTNÍ
DESIGN



NÍZKÁ SPOTŘEBA
ENERGIE

POPIS

- Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu 300°
- Válec z tenké vysoce leštěné oceli
 - rychlá odezva na změnu teploty
 - vynikající tepelná vodivost
- Centrální stop a hlavní vypínač v jednom
- Automatická ochrana rukou pro větší bezpečnost
- Odolné žehlicí pásy z meta aramidů
- Extra těžký přítlačný válec pro vysokou kvalitu žehlení
- Patentovaný systém přímého pohonu Direct drive -bezúdržbový
- Patentovaný systém výkonného centrálního odtahu
- Automatické ochlazování válce
- Snadno ovladatelné mikroprocesorové ovládání MCX
- Frekvenčně řízený motor
- Indikace rychlosti a teploty žehlení


- Možnost úspory místa umístěním ke zdi - přední výstup
- Otvor odtahu lze změnit ze zadní pozice na pozici na pravé straně stroje
- Elektrický nebo plynový ohřev
- Patentovaný hořák z metalických vláken (jen pro plynovou verzi)
- Ergonomický design
- Systém kontroly přehřátí (OCS) se 3 teplotními senzory
- Nastavitelná výfuková klapka

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Verze připojitelná k Centrálnímu platebnímu systému (CPS)
- Pochromovaný válec pro ještě lepší tepelnou vodivost
- Systém Sensospeed - automaticky nastavitelná rychlost žehlení

TYP		I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G
PRŮMĚR VÁLCE	mm	320	320	320	320
DĚLKA VÁLCE	mm	1664	2080	1664	2080
KAPACITA*	kg/h	62	70	58	72
RYCHLOST ŽEHLENÍ	m/min	1-6			
OHŘEV					
Elektrický	kW	24.3	27.9		
Plynový	kW			25	30
MOTOR					
Motor válce	kW	0,18	0,18	0,18	0,18
Motor ventilátoru	kW		0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)		
Celkový instal. výkon	kW	24,7	28,3	0,5	0,5
Max. teplota	°C	180			
Spotřeba elektřiny	kWh	21,4	27,3	0,5	0,5
Spotřeba plynu	m ³ /h			2,62	3,13
Spotřeba plynu				G20, G25, G30, G31, G110	
Max. tlak plynu	mbar	50			
Hladina hluku	dB (A)	< 57			
Elektrické krytí		IP42			
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ					
		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz		440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz	
		440V-480 3AC 60 Hz (1)		440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz	
ROZMĚRY					
VxŠxH	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Čistá hmotnost	kg	435	490	410	465
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Rozměry balení VxŠxH	mm	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800
Hrubá hmotnost	kg	485	560	465	540

* Testováno v souladu s normou ISO 9398-1

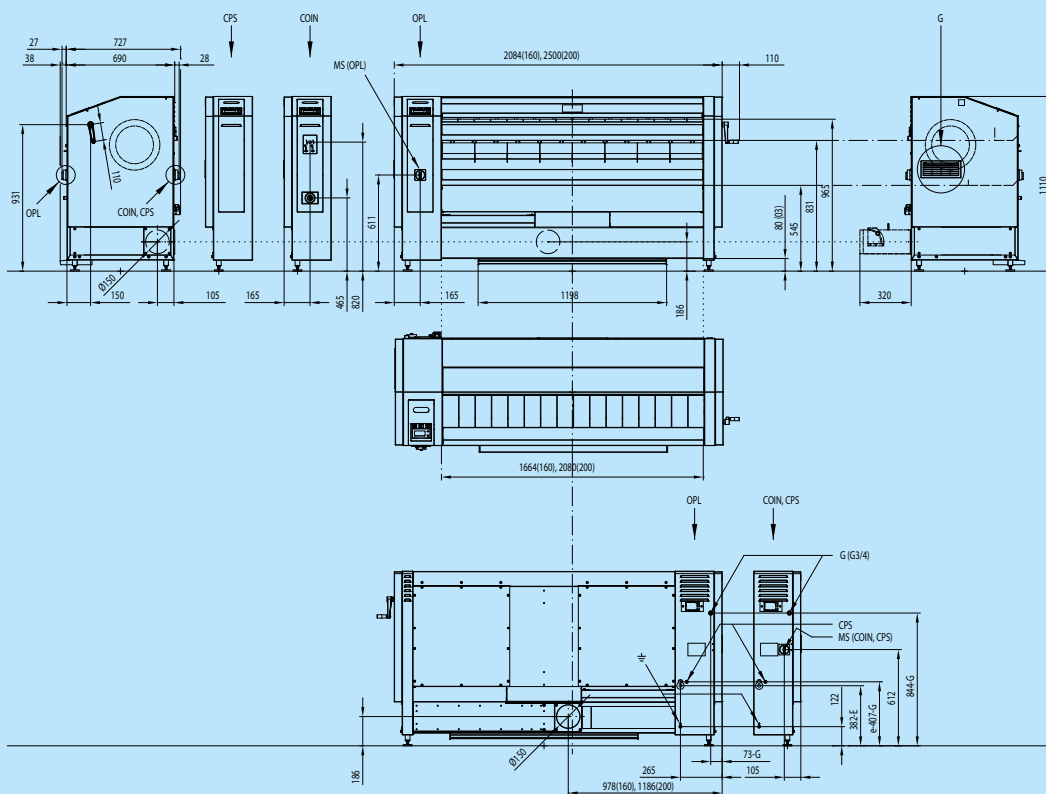

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

