

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE


T
ŘADA

T 24

T 35

24KG

35KG

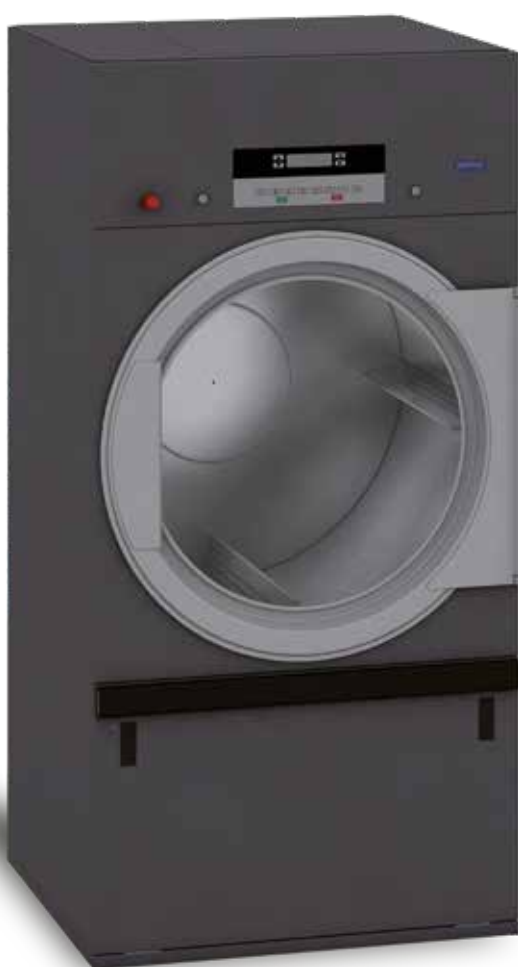


POPIS

- Standardně nerezový buben o velkém průměru
- Snadnoovladatelný mikroprocesor
- Velké otvírání dveří pro snadné nakládání a vykládání
- PowerDry® perforovaná zvedací žebra: vydatnější proudění vzduchu přes prádlo = efektivnější sušení
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full control
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti po °C
 - ideální v kombinaci s mokrým čištěním SoftWash®
 - ideální pro chemické čističky, záchranné složky apod.
 - k dispozici s Easy i Full control
- Nerezový přední panel



STANDARDNĚ
NEREZOVÝ
BUBEN



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR




ENERGETICKY
USPORNĚ


TYP		T24	T35
KAPACITA			
Kapacita bubnu	kg/lb	24/53	35/77
Objem bubnu	l	530	680
Průměr bubnu	mm	Ø 930	Ø 930
PRŮTOK VZDUCHU			
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h	950	1200
PRŮMĚR SUŠENÍ			
PRŮMĚR SUŠENÍ	l/min.	0,384	0,560
MOTORY			
Ventilátor	kW	0,55	0,55
Pohon	kW	0,25	0,25
PLYNOVÝ OHŘEV			
Plynové připojení	NPT	3/4"	3/4"
Elektrické připojení		3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
Příkon	kW	33/39	46/50
	kBTU/h	112,6/133,1	157,9/170,6
PARNÍ OHŘEV			
Parní připojení	inch	3/4"	
Elektrické připojení		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Spotřeba *	kW	27-36,2	39,3-52,7
Vysokotlaká pára	bar	7-10	7-10
ELEKTRICKÉ OHŘEV			
Elektrické připojení		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
Příkon	kW	30/36	36/48
OVLÁDÁNÍ			
Easy control - antivandal (ECT)		Standard	Standard
Full control (FCT)		k dispozici	k dispozici
ODTAH			
ODTAH	mm	200	
ROZMĚRY			
VxŠxH	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
Čistá hmotnost	kg	275	305
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Rozměry balení VxŠxH	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
Hrubá hmotnost	kg	300	330

+ = k dispozici, Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.


ZEPŘEDU T 24 35




ZBOKU T 24 35

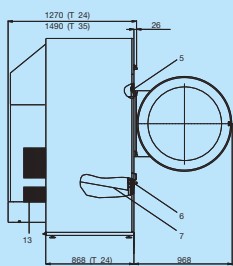

ZEZADU T 24 35
(PARNÍ MODEL)



ZEZADU T 24 35
(PLYNOVÝ MODEL)



1. Programátor
2. Zámek ovládacího panelu
3. Tlačítko nouzového zastavení
4. Kryt prachového filtru
5. Mikrospínač zámku dveří
6. Mikrospínač krytu prachového filtru
7. Prachový filtr
8. Výrobní štítek
9. Hlavní vypínač
10. Hlavní přívod elektrické energie
11. Topná komora
12. Spínač proudění vzduchu
13. Sání
14. Odvětrání
15. Přívod páry
16. Odvod kondenzátu
17. Připojení plynu

Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

